

FENDER A SEZIONE D

in gomma SBR, EPDM o NR




ANELTEC srl
Via Tagiura 10 | 20146 Milano
+39 02 42 23 343
info@aneltec.it | www.aneltec.it

Di facile montaggio, ideali per piccole banchine e pontili.



I fender a D possono essere fissati alle superfici con viti o staffe.



1 Il prodotto è realizzato per estrusione e fornito in barre di diversa lunghezza

2 Disponibile in sezioni da 150x150 a 500x500 mm



3 I fender a D possono essere pre-curvati, forati o smussati per facilitare l'installazione


DESCRIZIONE

I **fender a D** sono prodotti ad estrusione, e garantiscono una eccellente protezione contro il danno provocato da imbarcazioni di ogni dimensione e forma.

Il retro piatto consente un facile montaggio su superfici piane.

Questo tipo di fender può essere fornito su richiesta in barre di lunghezza differente.

PERFORMANCE DI ASSORBIMENTO

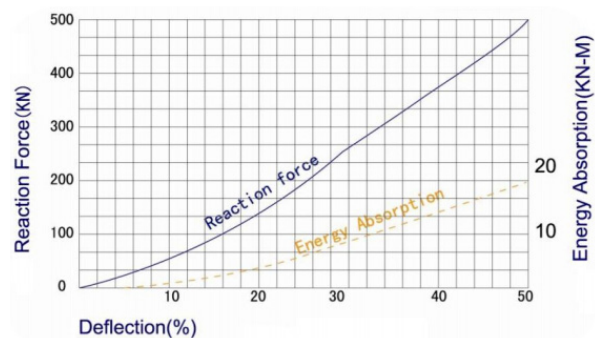

APPLICAZIONI

I **fender a D** sono ideali per piccole banchine e pontili al servizio di pescherecci, rimorchiatori, chiatte e altre imbarcazioni da lavoro. Sono utilizzati su pontoni e su vie navigabili interne per proteggere le chiuse.

