



ANELTEC


GUARNIZIONE INCORPORATA GI-25

GUARNIZIONE INCORPORATA ANELTEC GI-25 la scelta giusta per la massima tenuta.

La grande massa di gomma, unita alla forma appositamente studiata, fanno di ANELTEC GI-25 la guarnizione ideale per garantire una posa veloce e una tenuta estremamente sicura.


La guarnizione ANELTEC GI-25 è un anello di tenuta per tubi in calcestruzzo e calcestruzzo armato con incastro a bicchiere. Si tratta di una guarnizione incorporata: viene installata durante la fase di fabbricazione del tubo, ponendola sul fondello prima della gettata. Per utilizzarla è necessario un fondello specifico, creato appositamente con una forma che permetta il posizionamento della guarnizione. GI-25 è realizzata con elastomero EPDM, secondo gli elevati standard qualitativi ANELTEC e in accordo con le vigenti normative europee EN 681-1.

DETTAGLI PRODOTTO

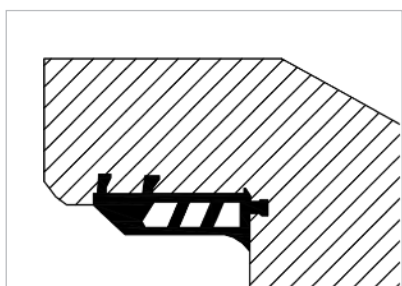


Ancoraggio solido

Grazie alla forma specifica delle sue alette, la guarnizione si ancora saldamente al tubo.

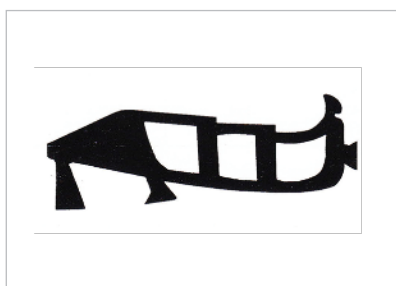

Massima tenuta

Grazie alla notevole massa di gomma utilizzata, GI-25 garantisce una tenuta senza precedenti.

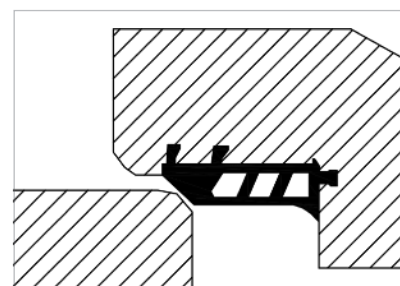

Montaggio rapido

La forma della guarnizione permette un agevole inserimento del maschio.




ANELTEC srl

Via Tagiura 10 | 20146 Milano | +39 02 42 23 343 | +39 02 48 95 24 70 (Fax)
info@aneltec.it | www.aneltec.it

EN 681-1



ANELTEC GI-25

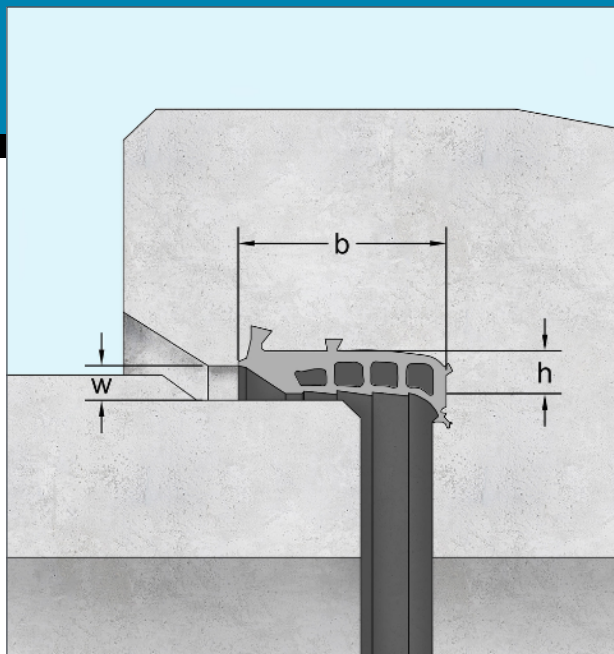

- Realizzato in gomma EPDM durezza 50 ± 5 IRDH, il materiale permette un'ottima resistenza alla costante aggressione delle acque reflue.
- Necessita di un fondello appositamente realizzato per l'utilizzo di questo tipo di guarnizione.
- Disponibile in diverse misure, per rispondere sempre ad ogni esigenza.


MISURE DELLA GUARNIZIONE

dn in mm	Tipo Profilo	b	h	w
250-300	GI-25 12	61,6	12 -0,4/+0,8	7,8
400-600	GI-25 14	70,1	14 -0,4/+0,8	9,1
700-1200	GI-25 18	80,4	18 -0,4/+1,8	11,7
800-1500	GI-25 22	101,2	22 -0,4/+1,2	14,3
1600-2000	GI-25 26	119,2	26 -0,4/+1,2	16,9

MONTAGGIO E POSA DEI TUBI

Per il montaggio di tutte le nostre guarnizioni si raccomanda l'utilizzo del lubrificante ANELTEC.

Il montaggio e la posa di tubi che utilizzano ANELTEC GI-25 può avvenire con i consueti mezzi di cantiere, nel rispetto della normativa EN 1610. Il giunto è studiato per resistere con facilità alle forze sviluppate in fase di montaggio, così da evitare fratturazioni e rottura.

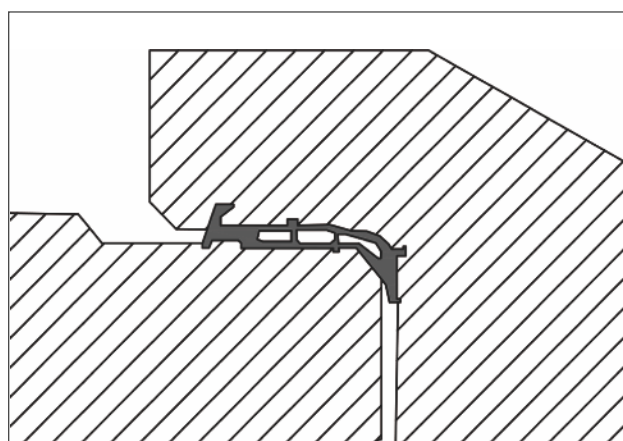

ANELTEC srl

Via Tagiura 10 | 20146 Milano | +39 02 42 23 343 | +39 02 48 95 24 70 (Fax)
info@aneltec.it | www.aneltec.it

EN 681-1

