



ANELTEC

LUBRIFICANTE

LUBRIFICANTE ANELTEC

il nostro lubrificante per guarnizioni in gomma.

Da utilizzare per facilitare la posa e l'incastro dei tubi con le nostre guarnizioni.

Per facilitare la posa delle tubazioni e per preservare nel tempo le caratteristiche delle guarnizioni in gomma, l'utilizzo di un lubrificante specifico è fondamentale. Abbiamo perciò studiato e realizzato un lubrificante privo di tossicità e con un principio attivo costituito da olio di silicone, che possa mantenere nel tempo le sue proprietà e preservare quelle delle nostre guarnizioni.

DETTAGLI PRODOTTO



Applicabile a mano o con un pennello
Il nostro lubrificante ANELTEC è applicabile sulle guarnizioni a mano o a pennello ed ha una resa elevata.



Resistente ad alte e basse temperature
Il nostro lubrificante ANELTEC è studiato per resistere bene anche a temperature particolarmente alte o basse.



Disponibile in confezioni da 5 kg.
Il nostro lubrificante ANELTEC in gel è disponibile in secchi da 5 Kg.



ANELTEC srl

Via Tagiura 10 | 20146 Milano | +39 02 42 23 343 | +39 02 48 95 24 70 (Fax)
info@aneltec.it | www.aneltec.it


LUBRIFICANTE

- Si adatta senza problemi sia a temperature molto alte che a temperature molto basse.
- Rispetta i requisiti richiesti dalla normativa europea EN 681-1.
- E' privo di tossicità e con un principio attivo a base di olio di silicone.



USO DEL LUBRIFICANTE

Distribuire il lubrificante ANELTEC sulla superficie liscia del calcestruzzo nella femmina o sul maschio, a mano (con un guanto) oppure con un pennello. Come richiesto nella normativa europea EN 681-1, il nostro lubrificante non ha effetti negativi sulla durabilità della guarnizione.

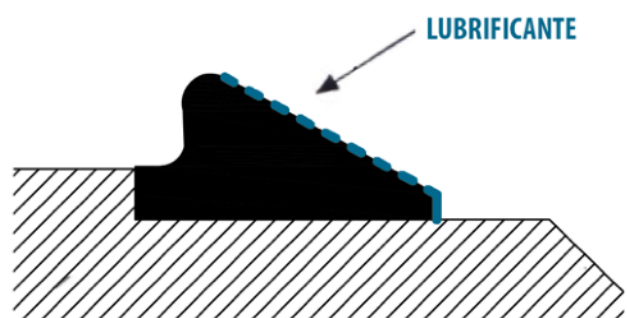

ANELTEC srl

Via Tagiura 10 | 20146 Milano | +39 02 42 23 343 | +39 02 48 95 24 70 (Fax)
info@aneltec.it | www.aneltec.it