



**ANELTEC**

## **GUARNIZIONE A SCORRIMENTO PZ-33**


### **GUARNIZIONE A SCORRIMENTO ANELTEC PZ-33**

**il vantaggio di un'ampia zona di appoggio.**

*La forma a cuneo di PZ-33 garantisce un montaggio sicuro degli elementi prefabbricati.*

La guarnizione ANELTEC PZ-33 è un anello di tenuta per tubi in calcestruzzo e calcestruzzo armato con incastro a bicchiere, pozzetti e tubi scatolari. Si tratta di una guarnizione a scorrimento che viene montata sul maschio a ridosso di una spalla o di un alloggiamento durante la posa in opera dei tubi e/o dei pozzetti. ANELTEC PZ-33 è realizzata con elastomero EPDM, secondo gli elevati standard qualitativi ANELTEC e in accordo con le vigenti normative europee EN 681-1. Per evitare forzature nel montaggio si consiglia di lubrificare sia la femmina che l'anello di tenuta.

#### **DETTAGLI PRODOTTO**

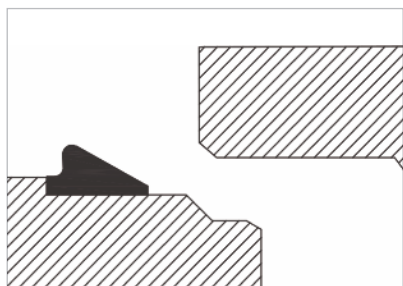

##### **Centramento tubi e pozzetti**

Grazie al lato inclinato, la guarnizione rende agevole il centramento di tubi e pozzetti.



##### **Massima tenuta**

La forma di PZ-33 è stata studiata appositamente per garantire la massima tenuta.



##### **Disponibile anche in un'altra sezione: ANELTEC PZ-33/S**

La nostra PZ-33/S ha la stessa funzione della guarnizione normale, ma una sezione con base più stretta.




**ANELTEC srl**

Via Tagiura 10 | 20146 Milano | +39 02 42 23 343 | +39 02 48 95 24 70 (Fax)  
info@aneltec.it | www.aneltec.it

EN 681-1



# ANELTEC PZ-33

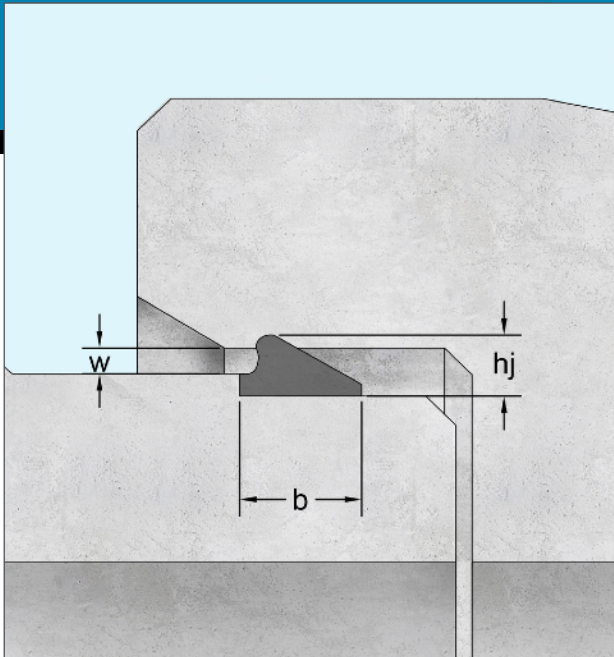

- Realizzato in gomma EPDM durezza  $50 \pm 5$  IRDH, il materiale permette un'ottima resistenza alla costante aggressione delle acque reflue.
- Si monta sul maschio ed agisce a scorrimento.
- Disponibile in diverse misure, per rispondere sempre ad ogni esigenza.


## MISURE DELLA GUARNIZIONE

h	b	w
14	26	$8,2 \pm 0,8$
16	29	$9,4 \pm 0,9$
18	31	$10,6 \pm 1,0$
20	33	$11,8 \pm 1,1$
22	33	$13,0 \pm 1,3$
24	38	$14,1 \pm 1,4$
26	46	$15,3 \pm 1,5$
28	46	$16,5 \pm 1,7$
30	46	$17,6 \pm 1,8$
32	48	$18,9 \pm 1,9$
34	51	$20,1 \pm 2,0$
36	51	$22,0 \pm 3,0$

## MONTAGGIO E POSA DEI TUBI

*Per il montaggio di tutte le nostre guarnizioni si raccomanda l'utilizzo del lubrificante ANELTEC.*

Il montaggio e la posa di pozzetti che utilizzano ANELTEC PZ-33 può avvenire con i consueti mezzi di cantiere, nel rispetto della normativa EN 1610. Il giunto è studiato per resistere con facilità alle forze sviluppate in fase di montaggio, cos' da evitare fratturazioni e rottura.

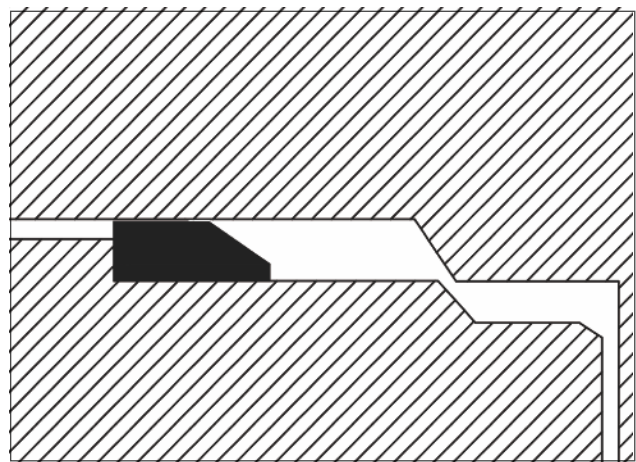

ANELTEC srl

Via Tagiura 10 | 20146 Milano | +39 02 42 23 343 | +39 02 48 95 24 70 (Fax)  
info@aneltec.it | www.aneltec.it

EN 681-1

