



**ANELTEC**

## GUARNIZIONE A ROTOLAMENTO ROT

# GUARNIZIONE A ROTOLAMENTO ANELTEC ROT


la guarnizione più semplice da utilizzare.

*La forma con punta a cuneo conferisce ad ANELTEC ROT una tenuta estremamente sicura e di facile utilizzo.*

ANELTEC ROT è un anello di tenuta per tubi in calcestruzzo e calcestruzzo armato con incastro a bicchiere. Si tratta di una guarnizione a rotolamento che viene installata durante la posa in opera del tubo, applicandola sul maschio.


ANELTEC ROT è realizzata in elastomero EPDM secondo gli elevati standard qualitativi ANELTEC ed in accordo con le vigenti normative europee EN 681-1.

### DETTAGLI PRODOTTO

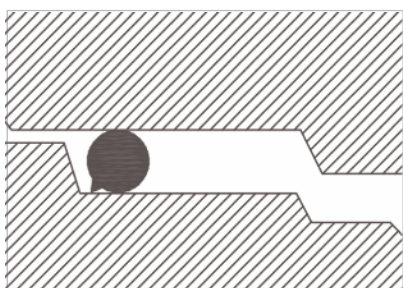


#### Posizionamento stabile

Grazie alla punta presente nella sezione, l'anello realizzato con ANELTEC ROT non si sposta e non si srotola in fase di montaggio.

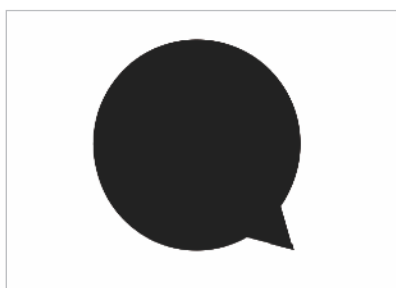

#### Tenuta duratura

Grazie alle sue caratteristiche, ANELTEC ROT garantisce una tenuta sicura e duratura.

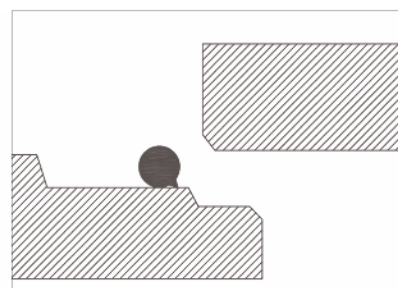

#### Montaggio rapido

La guarnizione va semplicemente posizionata sulla parte finale del maschio e non necessita l'impiego di lubrificante.




**ANELTEC** srl

Via Tagiura 10 | 20146 Milano | +39 02 42 23 343 | +39 02 48 95 24 70 (Fax)  
info@aneltec.it | www.aneltec.it

EN 681-1



# ANELTEC ROT

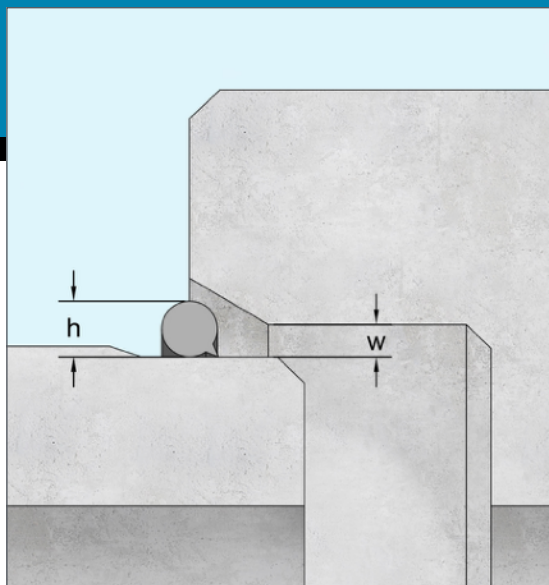


- Realizzato in gomma EPDM durezza  $50 \pm 5$  IRDH, il materiale permette un'ottima resistenza alla costante aggressione delle acque reflue.
- Si monta sul maschio ed agisce a rotolamento, senza necessità di una spalla.
- Disponibile in diverse misure, per rispondere sempre ad ogni esigenza.

## MISURE DELLA GUARNIZIONE

Tipo Profilo	h	w
<b>ROT 14</b>	14 -0,4/+0,8	$8,3 \pm 1,3$
<b>ROT 16</b>	16 -0,4/+0,8	$9,5 \pm 1,6$
<b>ROT 18</b>	18 -0,4/+0,8	$10,7 \pm 1,8$
<b>ROT 20</b>	20 -0,4/+1,2	$12,0 \pm 1,9$
<b>ROT 22</b>	22 -0,4/+1,2	$13,1 \pm 2,2$
<b>ROT 24</b>	24 -0,4/+1,2	$14,3 \pm 2,4$
<b>ROT 26</b>	26 -0,4/+1,2	$15,5 \pm 2,6$
<b>ROT 28</b>	28 -0,4/+1,2	$16,7 \pm 2,9$
<b>ROT 30</b>	30 -0,4/+1,2	$17,9 \pm 3,1$
<b>ROT 32</b>	32 -0,4/+1,6	$19,1 \pm 3,3$
<b>ROT 34</b>	34 -0,4/+1,6	$20,3 \pm 3,5$
<b>ROT 36</b>	36 -0,4/+1,6	$21,5 \pm 3,7$

## MONTAGGIO E POSA DEI TUBI

Il montaggio e la posa di tubi che utilizzano ANELTEC ROT può avvenire con i consueti mezzi di cantiere, nel rispetto della normativa EN 1610. Il giunto è studiato per resistere con facilità alle forze sviluppate in fase di montaggio, così da evitare fratturazioni e rottura. Utilizzando ANELTEC ROT non è necessario l'impiego di lubrificante.

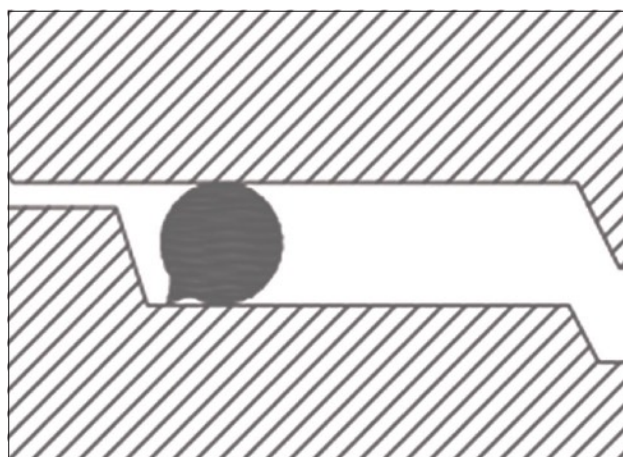

**ANELTEC** srl

Via Tagiura 10 | 20146 Milano | +39 02 42 23 343 | +39 02 48 95 24 70 (Fax)  
info@aneltec.it | www.aneltec.it

EN 681-1

