

GIUNTI WATERSTOP

Soluzioni per l'impermeabilizzazione



ANELTEC
Sealing & Waterproofing Solutions

ANELTEC fornisce una gamma completa di prodotti di facile installazione per la sigillatura di giunti di costruzione, raccordi e riprese di getto.

Le soluzioni che proponiamo sono **sigillanti idroespansivi a base di bentonite sodica** e **profili Waterstop in PVC** morbido per giunti di dilatazione e riprese di getto.



GIUNTO BENTONITICO

Profilo Waterstop Idroespansivo

Viene utilizzato per la sigillatura idraulica delle riprese di getto verticali ed orizzontali di strutture interrate in calcestruzzo.

A contatto con l'acqua aumenta il suo volume, riempiendo ogni fessura ed intercapedine, e realizzando in tal modo una perfetta sigillatura al passaggio dell'acqua.

E' disponibile in due sezioni, e fornito a richiesta con rete di fissaggio.

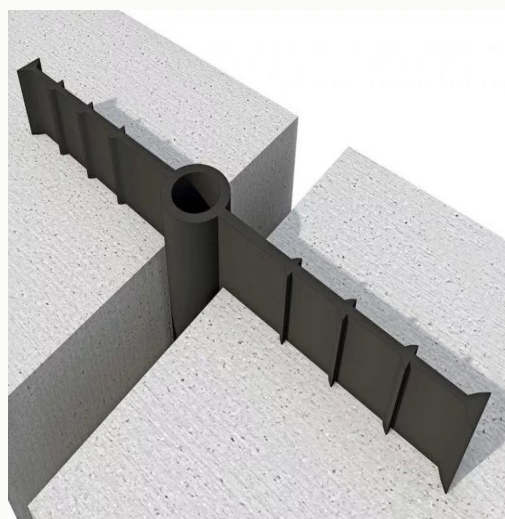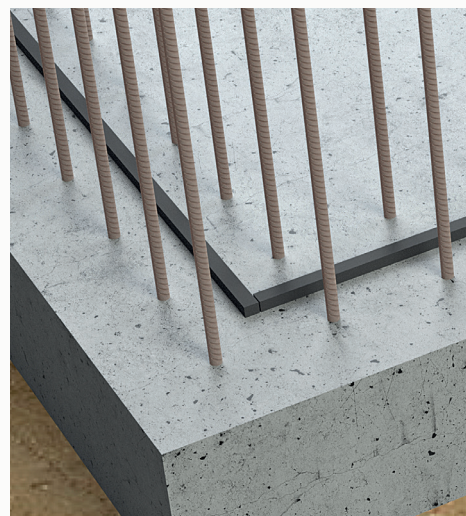

GIUNTI WATERSTOP IN PVC

Profili Estrusi in PVC Morbido

Sono profilati utilizzati per realizzare giunti di ripresa e di dilatazione nelle strutture interrate in calcestruzzo.

Vengono posizionati durante il getto, e sul manufatto finito assicurano una perfetta tenuta idraulica. Si utilizzano per canalizzazioni, serbatoi, dighe, depuratori, ecc.... e sono dimensionati in varie larghezze e spessori per resistere alla pressione idrica, alle sollecitazioni dell'assestamento delle strutture ed alle escursioni termiche.




ANELTEC srl

Via Tagiura 10 | 20146 Milano | +39 02 42 23 343 | +39 02 48 95 24 70 (Fax)
info@aneltec.it | www.aneltec.it

WLA


Giunto Waterstop con Bulbo per Giunti di Dilatazione

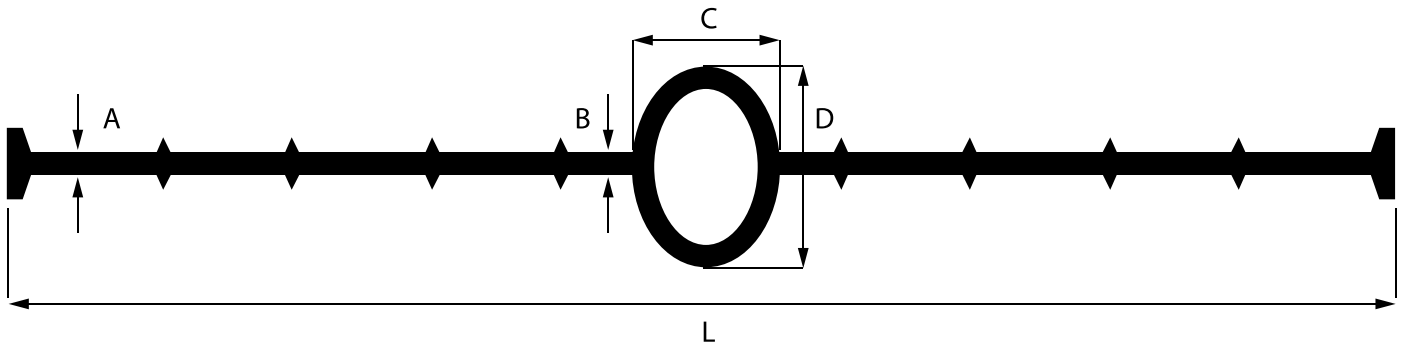

Codice	A	B	C	D	L	Conf.
	mm	mm	mm	mm	mm	
WLA 150 Bulbo	2,3	3,5	23	27	150	25 mt.
WLA 200 Bulbo	2,5	3,7	25	30	200	25 mt.
WLA 220 Bulbo	2,5	3,7	25	30	220	25 mt.
WLA 250 Bulbo	2,5	4,0	25	30	250	25 mt.
WLA 260 Bulbo	2,8	5,5	25	32	260	25 mt.
WLA 300 Bulbo	2,6	4,0	30	38	300	20 mt.
WLA 320 Bulbo	3,0	4,5	27	32	320	20 mt.
WLA 360 Bulbo	4,0	6,4	37	45	360	15 mt.
WLA 440 Bulbo	4,0	8,0	48	48	440	15 mt.

WLB

Giunto Waterstop Piatto per Riprese di Getto

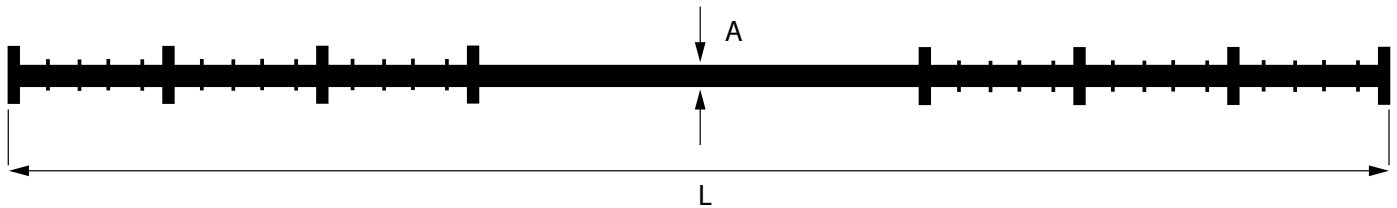

Codice	A	B	C	D	L	Conf.
	mm	mm	mm	mm	mm	
WLB 150 Piatto					150	50/25 mt.
WLB 200 Piatto					200	50/25 mt.
WLB 250 Piatto					250	30 mt.
WLB 300 Piatto	3,5				300	30 mt.




ANELTEC srl

Via Tagiura 10 | 20146 Milano | +39 02 42 23 343 | +39 02 48 95 24 70 (Fax)
info@aneltec.it | www.aneltec.it

WLC


Giunto Waterstop Piatto per Riprese di Getto (applicazione esterna)

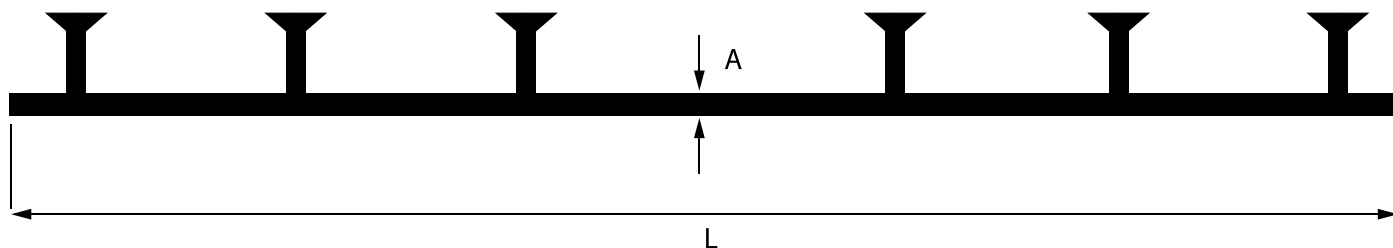

Codice	A	B	C	D	L	Conf.
	mm	mm	mm	mm	mm	
WLC 200 Piatto	3,2			17	200	20/25 mt.
WLC 250 Piatto	3,2			17	250	20/25 mt.
WLC 300 Piatto	4,0			24	300	15 mt.

WLD

Giunto Waterstop con Bulbo per Giunti di Dilatazione (applicazione esterna)

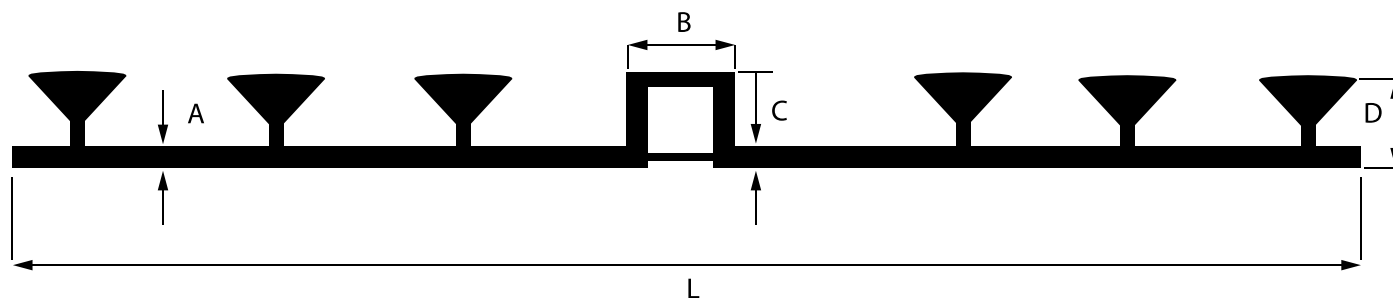

Codice	A	B	C	D	L	Conf.
	mm	mm	mm	mm	mm	
WLD 200 Bulbo	3,2	19	20	17	200	25 mt.
WLD 250 Bulbo	3,2	19	22	17	250	25 mt.
WLD 320 Bulbo	4,0	30	30	23	320	15 mt.
WLD 350 Bulbo	4,5	30	30	24	350	15 mt.
WLD 350 Bulbo	5,0	35	35	27	350	15 mt.

Le misure e le sezioni dei waterstop sono dati indicativi, e non impegnano la società.



ANELTEC srl

Via Tagiura 10 | 20146 Milano | +39 02 42 23 343 | +39 02 48 95 24 70 (Fax)
info@aneltec.it | www.aneltec.it